

Ouverture Totale à commande centralisée mécanique ou électronique (VIGIK) sans porte collective Norme NF D 27404 - Usage intérieur



2400 / 20

- Corps et portillons "poirier"
- Clapets assortis

2400 / 60

- Corps et portillons "chêne verni"
- Clapets assortis



● Absence de portes collectives

- Pas de débattement à prévoir pour celles-ci donc bonne adaptation aux halls étroits
- Pas d'étiquetage intérieur à prévoir.
- Une seule serrure de la Poste, mécanique ou électronique (VIGIK) quel que soit le nombre de boîtes.

● Fonctionnement

- La serrure de la Poste contrôlant l' Ouverture Totale est placée dans le badeau supérieur. L' ouverture de la serrure décondamne l'ensemble des portillons : le préposé ouvre alors celui ou ceux des boîtes aux lettres dans lesquelles il a un paquet à déposer. La fermeture de la serrure provoque le verrouillage de tous les portillons.
- En option, la serrure mécanique de la Poste peut-être remplacée par une serrure électronique VIGIK qui assure une plus grande sécurité aux lettres et paquets. En effet, le badge VIGIK du préposé est validé par lui à son départ du bureau de Poste et pour une durée très limitée.



2400 / 11

- Façade acier laquée vert d'eau
- Encadrement intégré assorti





2400 / 90

- Corps Triply lasuré acajou
- Façade acier laquée RAL 1015
- Serrures chromées


TABLEAU DE FINITIONS

RÉFÉRENCE MODÈLE	STRUCTURE		PORTILLONS							
	Corps	Chants	Mélaminé	Alu anodisé		Bois verni		Stratifié		Acier laqué
				Argent	Champagne	Acajou	Chêne	Standard	Luxe	
2400/10	MDF 16 mm (modèles à encastrer)	sans, ou assorti aux portillons	•	•	•	•	•	•	•	•
2400/11		Comière laquée	■	■	■	■	■	■	■	•
2400/20	Mélaminé décor 16 mm	assorti au corps	•	•	•	•	•	•	•	•
2400/30	MDF 16 mm plaqué, alu argent ou stratifié standard	assorti au corps	•	•	•	•	•	•	•	•
2400/40	MDF 16 mm plaqué, alu champagne ou stratifié luxe	assorti au corps	•	•	•	•	•	•	•	•
2400/50	MDF 30 mm arrondi laqué	sans	•	•	•	•	•	•	•	•
2400/60	Multiplis 15 mm acaïou verni	Acaïou verni	•	•	•	•	■	•	•	•
		Chêne verni	•	•	•	■	•	•	•	•
2400/90	Triply 18 mm lasuré	sans	■	■	■	■	■	■	■	•

DESCRIPTIF

- **Batterie monobloc autoporteur**
 - de 2 à 40 boîtes dont 9 maxi en longueur.
- **Modèles en saillie et encastrés**
- **Dimensions maximales des colis**
 - 260 x 260 x 340 mm.
- **Grand choix de portillons**
 - mélaminé décor
 - plaqué alu anodisé ép. = 1 mm teinte argent ou champagne
 - plaqué stratifié standard ou luxe
 - plaqué bois naturel verni : acaïou ou chêne
 - acier (15/10^{mm}) laqué poudre polyester.
- **Corps de batterie robuste**
 - épaisseur de 16 à 30 mm suivant modèle.

DIMENSIONS HORS TOUT DU CORPS DE BATTERIE

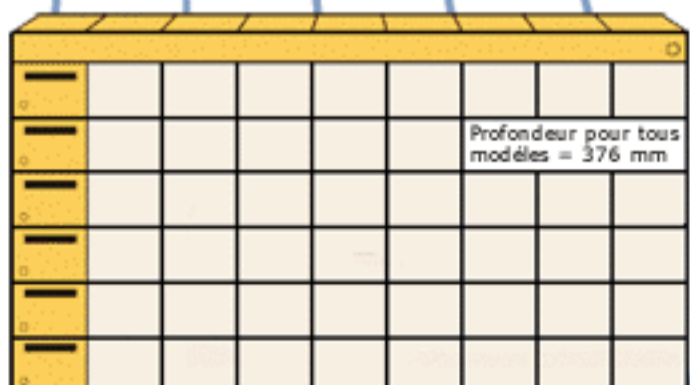

383										
657										Profondeur pour tous modèles = 376 mm
931										
1205										
1479										
1753										
	0	316	599	882	1165	1448	1731	2014	2297	2580

- Les côtes de hauteur et de largeur ci-contre sont valables pour les modèles 2400/10 et 2400/20 et pour le corps à encastrée du modèle 2400/11.
- Pour le modèle 2400/11, leur ajouter 28 mm pour avoir les cotes sur collerette de façade
La profondeur à encastrée derrière la collerette épaisseur 2mm est de 374 mm
- Pour les modèles 2400/30 et 2400/40, leur ajouter 2 mm
- Pour le modèle 2400/50, leur ajouter 28 mm
- Pour le modèle 2400/60, leur enlever 2 mm