

**Norme NF D 27404
Usage intérieur**

DÉSCRIPTIF




MODELES	standard 902 / 10	antivandale 902 / 30
-Coffre acier 10/10eme -toit plat	●	●
-Vantail PTT -verouillage :	● 1 point	● 3 points
-Portillon acier -épaisseur : -verouillage :	10/10eme 1 point	20/10eme 4 points
-Porte étiquette inviolable	en saillie	affleur
-Assemblage par soudure électrique et rivetage	●	●
-Finition : -thermolaquage poudre polyester pour corps et portillons -galvanisation pour le cloisonnement intérieur	● ●	● ●
-Monobloc de 2 à 15 alvéoles	●	●

OPTIONS

- - Tableau d'affichage sans porte
 - - Tableau d'affichage avec porte
 - - Tableau nominatif avec réglettes et porte
- } 1, 2 ou 4 alvéoles
- - Platine nue pour interphone = 1 ou 2 alvéoles verticaux
 - - Portillon double hauteur
 - - 3 ème clé de serrures
 - - thermolaquage poudre polyester pour cloisonnements intérieurs

DIMENSIONS HORS TOUT

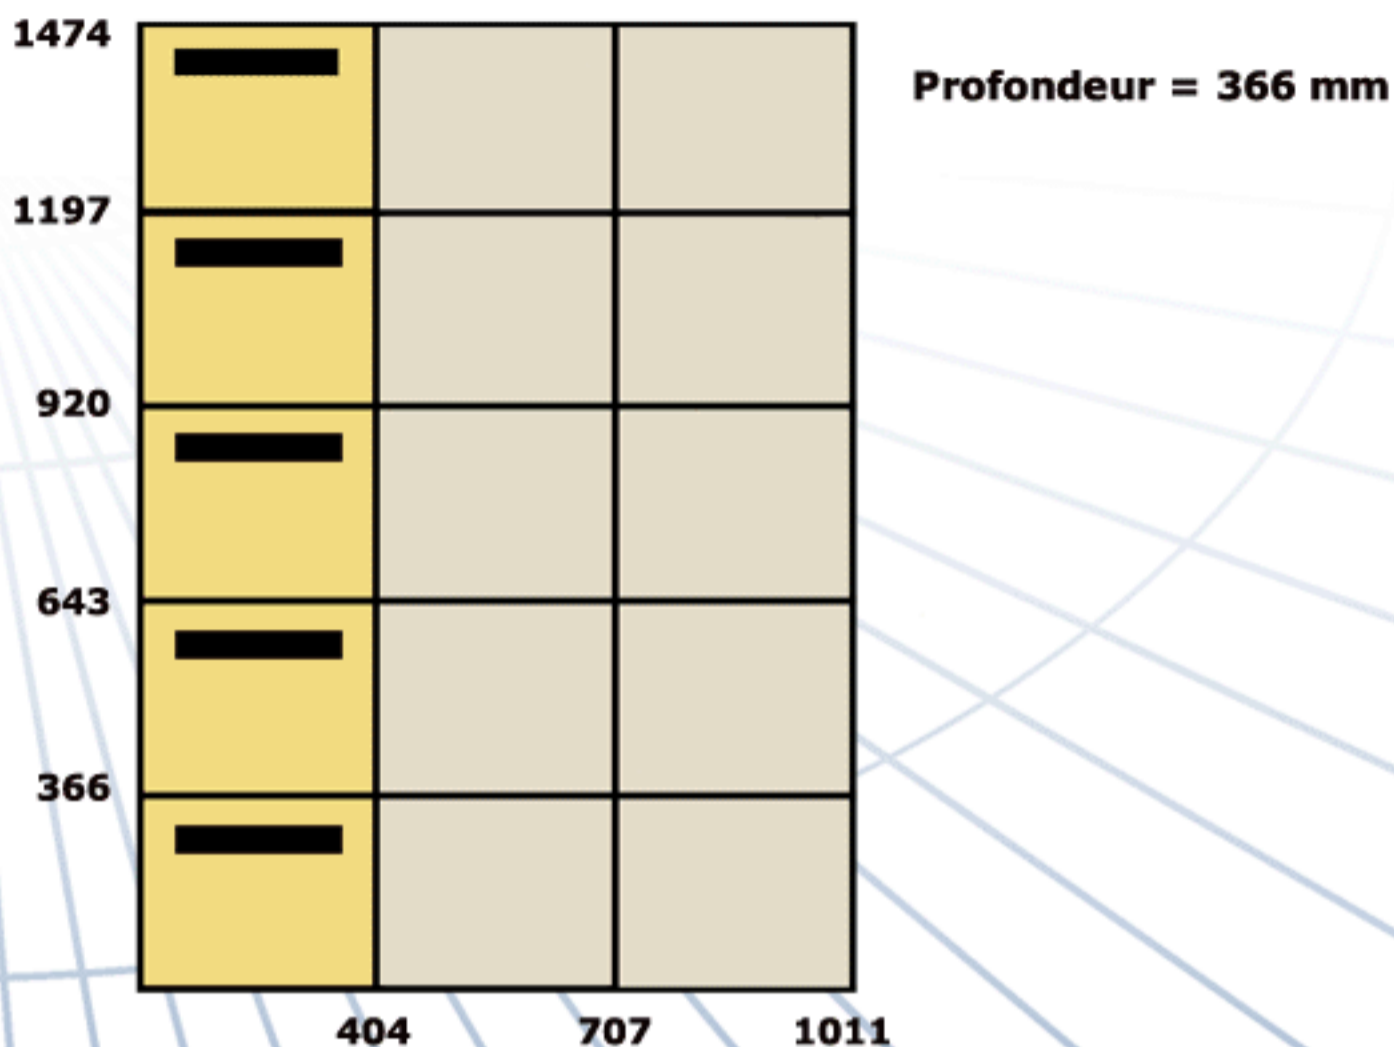

PALETTE des COULEURS

